

-----REPUBLICCA ITALIANA-----

-----COMUNE DI ARCOLE-----

----- (PROVINCIA DI VERONA) -----

**CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI A FAVORE DELLA
MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA MOTTE
CROSARON CON REALIZZAZIONE DI PERCORSI
CICLOPEDONALI.**-----

-----C.U.P.: J61B21001340004 - CIG: 8743550DB4-----

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno dodici (12) del mese di luglio
(12.07.2021), nella sede municipale di Piazza Marconi, 1 in Arcole (VR),
sono presenti:-----


- Il **COMUNE DI ARCOLE**, con sede ad Arcole (VR), in Piazza Marconi, n.
1 Codice Fiscale n. 83002270235, rappresentato dal Responsabile dell'Area
Tecnica, Arch. Strapparava Rita, domiciliata per la carica nel Palazzo
Municipale di Piazza Marconi 1, la quale dichiara di intervenire in
rappresentanza e per conto del Comune di Arcole, che nel contesto dell'atto
verrà chiamato per brevità anche "*Comune*", "*Ente committente*" e "*Stazione
appaltante*";-----

- la ditta **ITAC srl**, con sede a Tezze sul Brenta (VI), in Via Aeronautica, n.
18, codice fiscale e P. IVA 03691090249, iscritta nel Repertorio Economico
Amministrativo (REA) al numero VI 345789, rappresentata dal Sig.
MORLIN MARCO, nato a Marostica (VI) il 16.05.1984, Codice
fiscale MRLMRC84E16E970M, residente a Tezze sul Brenta (VI) in Via
Cavazzoni n. 44/A, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Legale
Rappresentante della predetta Società, come risulta da Visura camerale di cui

si allega copia alla lettera "a", che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".-----

PREMESSO:-----

- che con determina del Responsabile Area Tecnica n. 170/339 del 30/09/2020 si individua l'ing LOVATO ENRICO con studio in Zimella (VR) per l'incarico di redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione della pista ciclabile in Via Motte Crosaron in frazione Gazzolo del Comune di Arcole (VR);
- che con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 12.10.2020 si procede all'approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui trattasi;
- che l'intervento è inserito nel piano triennale opere pubbliche 2021/2023;
- che con determina n. 204/398 del 02.11.2020 è stato incaricato l'ing. Fabrizio Negro di Montebello Vicentino della redazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 12.02.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera di cui trattasi;
- che con determinazione n. 90/180 del 07.05.2021 è stata approvata la procedura di gara mediante l'individuazione di n. 5 ditte, come previsto dall'art. 1, comma 2. lett. b) della L. 120/2020, selezionate tramite sorteggio all'albo fornitori della Provincia di Vicenza cui è stato dato mandato in qualità di Centrale Unica di Committenza di espletare la procedura di gara;
- che, con Determinazione n. 131/260 del 29.06.2021, la Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. ha rassegnato le risultanze di gara, secondo i verbali di gara trasmessi dalla CUC di Vicenza in data 10.06.2021 prot. 7942, dalle quali risulta aggiudicataria la ditta **ITAC srl**, con sede a Tezze sul Brenta (VI), in Via Aeronautica, n. 18, codice fiscale e P. IVA 03691090249, che ha offerto in sede di gara un ribasso del 5,401% sull'importo dei lavori posto a



base di gara (al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);-----

- che la ditta ha prodotto la documentazione richiesta a norma del bando di gara;-----

- che la società è in regola con gli obblighi contributivi INPS e INAIL come da D.U.R.C., prot. INPS 26671335 del 21/06/2021;-----

- che, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale in base alle comunicazioni antimafia come da dichiarazione di iscrizione rilasciata in data 12.07.2021, prot. 9435, con allegata ricevuta di invio alla Prefettura di Vicenza Modulo per comunicazione dell’interesse a permanere nell’elenco per il rinnovo dell’iscrizione alla “white list”, ai sensi dell’articolo 89 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.-----

Tutto ciò premesso,-----

-----SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE-----


ARTICOLO 1. - (*Valore negoziale della premessa*)-----

Le parti contraenti dichiarano che la premessa parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

ARTICOLO 2. - (*Oggetto dell’affidamento*)-----

L’Arch. Strapparava Rita, in qualità di legale rappresentante dell’ente ai fini del presente contratto, affida alla ditta ITAC srl, che, come sopra rappresentata, accetta, l’appalto dei LAVORI A FAVORE DELLA MOBILITA’ E DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA MOTTE CROSARON CON REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI.-----

ARTICOLO 3. - (*Dichiarazione di accettazione*)-----



L'appaltatore, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di accettare, come di fatto accetta, l'appalto dei lavori anzidetti e si impegna ad eseguirli secondo le norme, condizioni e modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti la gara, ed in particolare secondo le clausole indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si danno per integralmente richiamate e riportate.-----

ARTICOLO 4. - (Inizio lavori)-----

Per quanto riguarda l'inizio dei lavori, si richiama quanto disposto al riguardo dal Capitolato Speciale d'Appalto.-----

ARTICOLO 5. - (Durata dei lavori)-----

In relazione alla durata dei lavori, gli stessi dovranno terminare entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, avvenuta in data 05/07/2021.-----

ARTICOLO 6 - (Corrispettivo dell'appalto)-----

Il corrispettivo dovuto dal "Comune" all'"Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro 166.494,24 (Euro centosessantaseimilaquattrocentonovantaquattro/24), oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.800,00 (Euro milleottocento/00) oltre IVA del 10% per un totale complessivo di Euro 185.123,67 (Euro centoottantacinquemilacentoventitre/67).-----

L'Appaltatore dichiara di accettare e di assumere il presente appalto alle condizioni indicate nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, avendo riconosciuto sufficientemente remunerativi i singoli prezzi.-----

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno



apportate all'originale progetto.-----

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale dell'Appaltatore in Tezze sul Brenta (VI), Via dell'Aeronautica, n. 18.--

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del "Comune". La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'"Appaltatore" al competente Ufficio Ragioneria del "Comune", e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.-----

ARTICOLO 7 - (Divieto di revisione dei prezzi)-----

Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, per i lavori in oggetto non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.-----

ARTICOLO 8 - (Obblighi dell'Appaltatore)-----

L'appalto viene concesso dal "Comune" ed accettato dall'"Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed al progetto definitivo-esecutivo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 12/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, che fa parte del presente contratto, che l'impresa dichiara di ben conoscere ed accettare senza nulla avere da eccepire e che, pur non materialmente allegata al presente atto, con il consenso delle parti, viene sottoscritta dalle parti stesse e custodita nel fascicolo del contratto originale.--

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:-----

- verbale di procedura di gara (con relativi allegati);-----

- provvedimento di aggiudicazione (Determinazione della Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n. 131/260 del 29.06.2021);-----
- progetto definitivo-esecutivo;-----
- offerta economica;-----
- garanzia per rischi da esecuzione e responsabilità civile verso terzi mediante polizza assicurativa n. 2021/25/6193513 emessa dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A in data 08.07.2021;-----
- garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2021/13/6602938 emessa dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in data 08.07.2021;-----

Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati ai precedenti punti, che restano depositati agli atti della "Stazione appaltante".-----

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.-----

L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni:

- a) oggetto dell'appalto (Capitolato Speciale d'Appalto);-----
- b) ammontare dell'appalto (Determinazione della Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n. 131/260 del 29/06/ 2021);-----
- c) termine di ultimazione dei lavori: 120 (centoventi) giorni naturali e

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (del Capitolato Speciale d'Appalto);-----

d) penali (Capitolato Speciale d'Appalto);-----

e) oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore (di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, al Regolamento Generale delle OO.PP e al presente contratto);----

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.-----

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora applicabile, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.-----

ARTICOLO 9 - (Modalità dei pagamenti)-----

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è dovuta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell'appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.-----

I pagamenti in acconto, i pagamenti a saldo, i ritardi nei pagamenti e il conto finale sono disciplinati rispettivamente del Capitolato Speciale di Appalto.----

ARTICOLO 10 - (Responsabilità dell'appaltatore e cauzioni)-----

L'appaltatore è tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto d'appalto, a sopportare le spese e sottostare alle penali previste.-----

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme del C.C.N.L. e delle

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located on the right side of the page.

leggi e regolamenti sulla tutela, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere, l'Appaltatore presta le seguenti garanzie:-----

- garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2021/13/6602938 emessa dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in data 08.07.2021, per l'importo di Euro 168.294,24 (Euro centosessantottomiladuecentonovantaquattro/24) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;-----

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.-----

- polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, n. 2021/25/6193513 emessa dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A in data 08.07.2021, con i seguenti



massimali:-----

- euro 168.295,00 per opere pari all'importo contrattuale.-----

- euro 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.-----

ARTICOLO 11 - (Sicurezza dei luoghi di lavoro)-----

L'Appaltatore è obbligato durante i lavori al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto altresì del piano per la sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. L'Appaltatore ha depositato il piano operativo di sicurezza (POS) e successive modifiche ed integrazioni.-----

ARTICOLO 12 - (Elezione di domicilio)-----

A tutti gli effetti del presente contratto l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede della Stazione appaltante.-----

A tutti gli effetti del presente contratto l'“Appaltante” elegge domicilio in Arcole (VR), Piazza Marconi 1, presso la Casa Municipale del Comune di Arcole.-----

ARTICOLO 13 - (Obblighi fino agli atti di collaudo)-----

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante; resta nella facoltà del Comune prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.-----

ARTICOLO 14 - (Risoluzione e recesso)-----

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.-----

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile,



con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.-----

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.-----

ARTICOLO 15 - (Divieto di cessione del contratto)-----

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016.-----

ARTICOLO 16 - (Subappalto)-----

Le parti danno atto che, in sede di gara, la ditta ha dichiarato di voler avvalersi del subappalto.

L'ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.-----

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia



dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.-----

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori/servizi/forniture di cui al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.-----

ARTICOLO 17 - (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)-----

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.-----

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.-----

Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara di conoscere ed accettare il P.N.A., il P.T.P.C. dell'ente, il DPR 62/2013 ed il codice di comportamento interno dell'ente ed accettare la previsione che ogni violazione degli stessi da parte del legale rappresentante, di collaboratori o dipendenti comporterà l'immediata rescissione del contratto.-----



ARTICOLO 18 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)-----

Le parti danno atto che l'“Appaltatore” non è soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99. -----

ARTICOLO 19 - (Spese contrattuali)-----

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.-----

ARTICOLO 20 - (Registrazione)-----

Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.-----

ARTICOLO 21 - (Trattamento dei dati personali)-----

Le parti, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 101/2018, e successive modificazioni, sono a reciproca conoscenza che:-----

1. il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti direttamente o comunque acquisiti, finalizzato esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, avverrà presso il Comune di Arcole (VR), Piazza Marconi 1, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire le finalità istituzionali;-----
2. il conferimento dei dati è in genere facoltativo, il personale addetto segnala espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi richiesti;-----



3. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 15 e 22 Regolamento UE (RGDP) n. 2016/679 e art. 2-undecies D. Lgs. 101/2018 e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di ottenerne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione ove consentita, se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo richiesta direttamente al Sindaco pro-tempore ovvero legale rappresentante;-----

4. dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili o incaricati del trattamento, nonché i dipendenti e collaboratori degli stessi, l'elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto in ogni momento ed è consultabile nel sito internet www.comunediarcole.it.-----

ARTICOLO 22 - (Allegati)-----

Sono allegati al presente contratto:-----

- a) Visura Camerale (allegata alla lett. "a");-----
- b) prezzi unitari offerti in sede di gara, ed eventualmente corretti ai sensi dell'art. 119 del DPR n. 207/2010, inseriti nella lista delle lavorazioni e forniture (offerta) (allegato alla lett. "b");-----

ARTICOLO 23 - (Controversie e foro competente)-----

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Verona.-----

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.-----

ARTICOLO 24 - (Rinvio)-----




Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, per le parti ancora in vigore, le norme contenute nel D.P.R. 05.10.10, n. 207, le norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dal Codice Civile e dal Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145.-----

Si chiede la conservazione del presente atto agli atti del segretario comunale autenticante.-----

DITTA APPALTATRICE

COMUNE DI ARCOLE


Sig. Massimo Manganelli
Via dell'Aeronautica, 48
36007 Tezze sul Brenta (VI)
P. Iscrite al n. Jva 0269/090249
Cod. SEPRIRM7DN - Tel. 0424-198095

Arch. Strapparava Rita

Firmato con firma digitale

REP. N. 2946 -----

AUTENTICA DI FIRME DI DOCUMENTO INFORMATICO-----

Composto da un file in formato PDF così denominato: "Contratto D'appalto per Lavori a favore della Mobilità e della Sicurezza Stradale di Via Motte Crosaron con Realizzazione di Percorsi Ciclopedonali. Rep. 2946"-----

AUTENTICA DI FIRME-----

Certifico, io sottoscritto Dott. Massimiliano Spagnuolo, Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. 82/2005, che le persone infra generalizzate, della cui identità personale, capacità e poteri io Segretario Comunale sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma autografa e digitale ed elettronica su ciascun file componente il documento informatico, che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico:-----

- Arch. Strapparava Rita, nata a Verona, Codice fiscale STRRTI62S69L781O, domiciliata per la carica in Arcole (VR),

Piazza Marconi 1, la cui firma digitale è stata verificata con esito tecnico positivo mediante la chiave pubblica contenuta nel certificato n. 20167116452071 a lei rilasciata da InfoCert Firma Qualificata 2 – Camera di Commercio di Verona, iscritta nell’elenco dei certificatori tenuto da DigitPA e non revocato secondo la lista di revoca e sospensione (CRL) aggiornata al giorno 12 luglio 2021 ore 11:56 (UTC);-----

- Sig. Morlin Marco , nato a Marostica (VI) il 16.05.1984, Codice fiscale MRLMRC84E16E970M, residente a Tezze sul Brenta (VI) in Via Cavazzoni n. 44/A, (UTC);-----

In seguito alla verifica della firma e del certificato dei componenti, io Segretario Comunale appongo la mia firma digitale alla presente autentica di firme digitale ed elettronica mediante strumento di firma rilasciato da Infocert S.p.A., il cui certificato di firma non è né scaduto né revocato. Le informazioni sulla verifica di validità tecnica delle firme digitali sono visualizzabili in ciascun file di cui è composta la presente scrittura privata, mediante la funzione di verifica di firma dell’applicativo “Acrobat 11.0”. Il sottoscritto Segretario Comunale, ha generato ai fini dell’inserimento nella raccolta notarile, copia certificata su supporto cartaceo del documento informatico originale, la quale, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, D.Lgs. 82/2005, sostituisce ad ogni effetto di legge l’originale da cui è tratto. Io Segretario Comunale valido la corretta esecuzione di tutti i processi tecnici, nonché l’autenticità e l’originalità del documento informatico messo a raccolta, mediante l’apposizione su di esso di firma autografa e del sigillo notarile. Il sottoscritto Segretario Comunale ha proceduto in data odierna alla conservazione sostitutiva degli originali digitali del documento informatico

autenticato e della presente autentica negli archivi del Comune di Arcole.-----

Palazzo Municipale di Arcole, 12 luglio Duemilaventuno.-----

Il Segretario Comunale

Dott. Massimiliano Spagnuolo

(Firmato con firma digitale)



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VICENZA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

ITAC SRL



HLF7PJ

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DELL'AERONAUTICA 18 CAP 36056
Indirizzo PEC	itac.srl@legalmail.it
Telefono	0424 1900295
Numero REA	VI - 345789
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03691090249
Partita IVA	03691090249
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	14/04/2011
Data iscrizione	27/04/2011
Data ultimo protocollo	25/04/2021
Amministratore Unico	MORLIN MARCO Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/06/2011
Attività prevalente	servizi di gestione delle commesse edili mediante coordinamento e verifica delle operazioni produttive e organizzazione del cantiere dal 01/06/2011
Codice ATECO	41.2
Codice NACE	41.2
Attività import export	-
Contratto di rete	sì
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	sì

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	10.000,00
Addetti al 31/12/2020	7
Soci	2
Amministratori	1
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	8
Trasferimenti di quote	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	sì
Certificazioni di QUALITA'	sì

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	10

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	6
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	6
5 Amministratori	7
6 Titolari di altre cariche o qualifiche	8
7 Attività, albi ruoli e licenze	8
8 Sedi secondarie ed unita' locali	11
9 Aggiornamento impresa	11

1 Sede

Indirizzo Sede legale	TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DELL'AERONAUTICA 18 CAP 36056 Telefono: 0424 1900295 Telefax: 0424 1900295
Indirizzo PEC	itac.srl@legalmail.it
Partita IVA	03691090249
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	VI - 345789

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 03691090249 Data di iscrizione: 27/04/2011 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 14/04/2011
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica) piu' amministratori consiglio di amministrazione
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': A) ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA, ED IN PARTICOLARE L'ESECUZIONE DI LAVORI RELATIVI A: ...
Poteri da statuto	L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVO EVENTUALI LIMITAZIONI PREVISTE NELL'ATTO DI NOMINA. ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03691090249
del Registro delle Imprese di VICENZA
Data iscrizione: 27/04/2011

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 27/04/2011

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 14/04/2011

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2030

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2011
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)
piu' amministratori
Numero minimo amministratori: 2
consiglio di amministrazione
Numero minimo amministratori: 2
Numero massimo amministratori: 5

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
A) ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA, ED IN PARTICOLARE L'ESECUZIONE DI LAVORI RELATIVI A:
- COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI;
- RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI;
- RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI;
- STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI;
- OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO;
- DIGHE;
- ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE;
- OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO;
- OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA;
- IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA;
- IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE IN ALTA/MEDIA TENSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE;
- IMPIANTI TECNOLOGICI;
- OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE;
- OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA;
- LAVORI IN TERRA;
- SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI E BENI CULTURALI, MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO;
- IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE;
- IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI;
- IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE;
- FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI;
- FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA;
- OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE;
- IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO;
- SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA;

- APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI;
 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA;
 - BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI;
 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO;
 - IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI;
 - PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI;
 - IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA;
 - LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA;
 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO;
 - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE;
 - IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI;
 - RILEVAMENTI TOPOGRAFICI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE;
 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI;
 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE;
 - DEMOLIZIONE DI OPERE;
 - VERDE E ARREDO URBANO;
 - SCAVI ARCHEOLOGICI;
 - PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI;
 - IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA;
 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO;
 - ARMAMENTO FERROVIARIO;
 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI;
 - IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA;
 - STRUTTURE IN LEGNO;
 - COPERTURE SPECIALI;
 - SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA';
 - INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.
- B) LAVORAZIONE E VENDITA DI INERTI FLUVIALI, DA CAVA E DA DEMOLIZIONE;
- C) PRODUZIONE E VENDITA DI CONGLOMERATI CEMENTIZI E BITUMINOSI;
- D) NOLEGGIO DELLE VARIE TIPOLOGIE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI EDILI, DI MOVIMENTO TERRA E DI GENIO CIVILE;
- E) NOLEGGIO DI PONTEGGI E PIATTAFORME DI LAVORO CON E SENZA OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO;
- F) COMMERCIO DI MATERIALI E PRODOTTI PER L'EDILIZIA;
- G) TRASPORTO DI COSE SIA IN CONTO PROPRIO CHE PER CONTO TERZI;
- H) REALIZZAZIONE E/O GESTIONE DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI;
- I) COMMERCIO DI RIFIUTI E ASSUNZIONE DEI RELATIVI MANDATI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA;
- L) RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO;
- M) SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE;
- N) SERVIZI TECNICI IN CAMPO IMMOBILIARE ED EDILIZIO;
- O) PRODUZIONE, ALLESTIMENTO, GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE, ANCHE PER CONTO TERZI, DI EVENTI DI QUALSIASI GENERE, COMPRESI CONCERTI MUSICALI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ED INTRATTENIMENTI VARI;
- P) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI, NEGOZI, CENTRI COMMERCIALI, ALBERGHI E STRUTTURE ALBERGHIERE, BAR, RISTORANTI, ENOTECHE, TRATTORIE, SALE DA BALLO, DISCOTECHE ED ALTRI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO CON SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN GENERE;
- Q) SERVIZI DI AGENZIA DI PUBBLICITA' E PROMOZIONE;
- R) COMMERCIO DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE;
- S) OPERAZIONI DI QUALSIASI NATURA RIGUARDANTI BENI IMMOBILI.
- IN PARTICOLARE POTRA':
- 1) ACQUISTARE, ALIENARE, PERMUTARE IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI;
 - 2) ESEGUIRE COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI, OPERE EDILIZIE DI QUALUNQUE NATURA E SPECIE, EFFETTUARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REALIZZARE INFRASTRUTTURE, RESTAURI E LAVORI STRADALI, SIA CON APPALTI DIRETTI CHE CON SUBAPPALTI, IL TUTTO CON ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI;
 - 3) PROCEDERE ALLA LOTTIZZAZIONE DI TERRENI E ALLA FORMAZIONE DI COMPARTI SECONDO LE NORMATIVE URBANISTICHE; ESEGUIRE OPERE DI URBANIZZAZIONE, PARTECIPARE A CONSORZI PER IL CONSEGUIMENTO DI FINI URBANISTICI E PER LA REALIZZAZIONE DI COMPLESSI EDILIZI; STIPULARE CONVENZIONI E ATTI D'OBBLIGO PER VINCOLI URBANISTICI CON GLI ENTI TERRITORIALI INTERESSATI;
 - 4) PRENDERE O CONCEDERE IN AFFITTO, LOCAZIONE O COMODATO, BENI IMMOBILI, AMMINISTRARE BENI IMMOBILI E PATRIMONI IMMOBILIARI;
 - 5) ASSUMERE LA GESTIONE DI SOCIETA' O ENTI DI NATURA IMMOBILIARE.
- IL TUTTO SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, IN PROPRIO E PER CONTO E/O CON IL CONCORSO DI TERZI, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE DI LEGGE, CON LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI E CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERE PROFESSIONI.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE, PURCHE' IN VIA STRUMENTALE, TUTTE LE OPERAZIONI UTILI E/O OPPORTUNE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, QUALI OPERAZIONI MOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE (E COMUNQUE, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO), COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI, AVALLI E FIDEJUSSIONI A FAVORE DI TERZI, L'AFFITTO, L'ACQUISTO E LA VENDITA DI AZIENDE STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 2.1, NONCHE' POTRA' ASSUMERE, SEMPRE IN VIA STRUMENTALE E NON A SCOPO DI COLLOCAMENTO, PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, CONSORZI, JOINT VENTURE, GEIE, ASSOCIAZIONI E PERSONE GIURIDICHE IN GENERE ITALIANE ED ESTERE COSTITUITI O DA COSTITUIRE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVO EVENTUALI LIMITAZIONI PREVISTE NELL'ATTO DI NOMINA.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE E PER UN SINGOLO AFFARE.

IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMII TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ART. 2381 C.C. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART. 2475, QUINTO COMMA, C.C.

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, ISTITITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE PRESIDENTE NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI, ANCHE PER UN SINGOLO AFFARE.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI ISTITITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 30.2 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**Contratti di rete
contratto**

Numero repertorio: 143417
Numero registrazione: 3335 SERIE 1T
Nome contratto: RETE COSTRUTTORI VENETI DETTO ANCHE "RCV"

impresa di riferimento

Denominazione dal Registro Imprese: NICO VELO S.P.A.
Codice fiscale: 02387270156

3 Capitale e strumenti finanziari


Capitale sociale in Euro	Deliberato:	10.000,00
	Sottoscritto:	10.000,00
	Versato:	10.000,00

**strumenti finanziari previsti dallo
statuto**

Titoli di debito:
ART. 5.4 DELLO STATUTO SOCIALE

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 07/10/2013

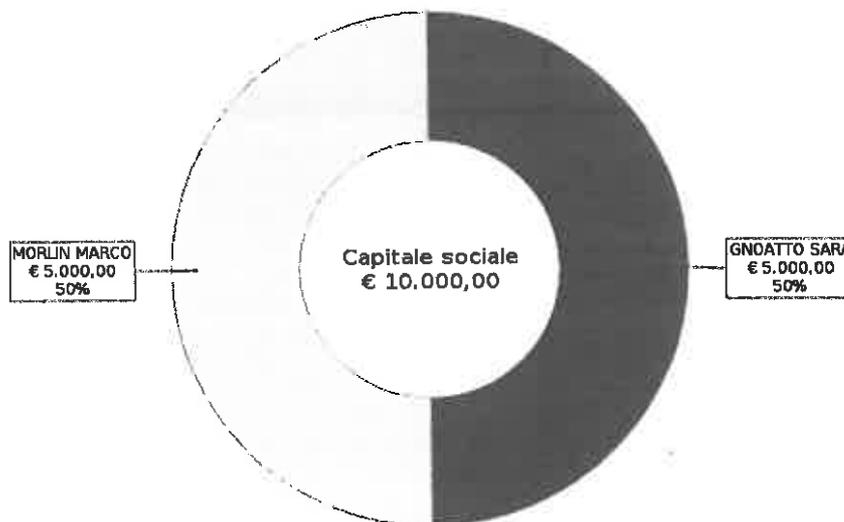

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
GNOATTO SARA GNTSRA77R68E970C	5.000,00	50 %	proprietà'
MORLIN MARCO MRLMRC84E16E970M	5.000,00	50 %	proprietà'

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 07/10/2013**

pratica con atto del 07/10/2013 Data deposito: 07/10/2013
Data protocollo: 07/10/2013
Numero protocollo: VI-2013-93200

capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
10.000,00 Euro

Proprieta' Quota di nominali: 5.000,00 Euro
Di cui versati: 5.000,00

GNOATTO SARA Codice fiscale: GNTSRA77R68E970C
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROSSANO VENETO (VI) VIA MOTTINELLO 133/A CAP 36028

Proprieta' Quota di nominali: 5.000,00 Euro
Di cui versati: 5.000,00

MORLIN MARCO Codice fiscale: MRLMRC84E16E970M
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA CAVAZZONI 44/A CAP 36056

5 Amministratori

Amministratore Unico	MORLIN MARCO	Rappresentante dell'impresa
-----------------------------	---------------------	------------------------------------

Organi amministrativi in carica amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1
Durata in carica: a tempo indeterminato
Data inizio carica: 22/10/2012

Elenco amministratori

Amministratore Unico MORLIN MARCO

Rappresentante dell'impresa
Nato a MAROSTICA (VI) il 16/05/1984
Codice fiscale: MRLMRC84E16E970M
TEZZE SUL BRENTA (VI)
VIA CAVAZZONI 44/A CAP 36056

domicilio

carica

amministratore unico
Data atto di nomina 22/10/2012
Data iscrizione: 15/11/2012
Durata in carica: a tempo indeterminato
Data presentazione carica: 06/11/2012

carica

direttore tecnico
Data nomina 21/02/2019

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Responsabile Tecnica	BUSACCA YLENIA
-----------------------------	-----------------------

Responsabile Tecnica BUSACCA YLENIA

domicilio

Nata a MAROSTICA (VI) il 22/08/1991
Codice fiscale: BSCYLN91M62E970S
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
VIA S.FELICE 29 CAP 36061

carica

responsabile tecnica

Data nomina 21/02/2019

*riconoscimento requisiti tecnico-
professionali D.M. 37/2008*

responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di cui alla lettera C, D

Del 11/04/2019

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	7
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	01/06/2011
Attività prevalente	SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMMESSE EDILI MEDIANTE COORDINAMENTO E VERIFICA DELLE OPERAZIONI PRODUTTIVE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE DAL 01/06/2011
Certificazioni	Qualità

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2011

**attività prevalente esercitata
dall'impresa**

SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMMESSE EDILI MEDIANTE COORDINAMENTO E VERIFICA DELLE OPERAZIONI PRODUTTIVE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE DAL 01/06/2011

**Classificazione ATECORI 2007
dell'attività prevalente**
*(fonte Agenzia delle
Entrate)(classificazione desunta
dall'attività dichiarata)*

Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

**categorie di opere generali e
specializzate**
(fonte Casellario ANAC)

Categoria: OG1 - edifici civili e industriali
Classificazione: III - FINO A 1.033.000 EURO

Categoria: OG3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

**attestazione di qualificazione
all'esecuzione di lavori pubblici**
(fonte Casellario ANAC)

Codice identificativo SOA: 02599281207

Denominazione: Argenta S.o.a. S.p.a. - Società Organismo Di Attestazione

Numero attestazione: 3481/69/07

Rilasciata il: 26/07/2019

Data scadenza: 25/07/2024

Regolamento: D.P.R. 207/2010

**ulteriori informazioni da Casellario
ANAC**

Certificazione di qualità rilasciata da: Ergo
Data scadenza: 08/05/2021

**certificazioni di qualità, ambientali
ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo
aggiornamento 16/04/2021)**

Numero certificato: 833/21/Q
Data di prima emissione: 09/05/2018
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: ERGO SOCIETÀ DI CERTIFICAZIONE
E VALIDAZIONE S.R.L.
Codice fiscale: 02834680791
Schema di Accredimento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualità
Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015
Settori certificati:
28 - Costruzione

**attività esercitata nella sede
legale**

SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMMESSE EDILI MEDIANTE COORDINAMENTO E VERIFICA
DELLE OPERAZIONI PRODUTTIVE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE DAL 01/06/2011.

**attività secondaria esercitata nella
sede legale**

CONSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI, INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE,
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER PISCINE (INCLUSA MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER GIARDINI (INCLUSA
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE), DAL 21/02/2019.

**classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall'attività
dichiarata)**

Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 42.11 - costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.22.01 - installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell'aria (Inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere
di costruzione
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.22.04 - installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa
manutenzione e riparazione)
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 43.22.05 - installazione di impianti di irrigazione per giardini (Inclusa
manutenzione e riparazione)
Importanza: secondaria Registro Imprese

denuncia attività

Segnalazione certificata di inizio attività
in data 21/02/2019
presentata presso comune

**Addetti
(elaborazione da fonte INPS)**

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020
(Dati rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	7	7	8	8	7
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	7	7	8	8	7

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Collaboratori	1	1	1	1	1

Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Tempo Indeterminato	100%	100%	100%	100%

Distribuzione per Orario di lavoro

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Tempo Pieno	100%	100%	100%	96%
Tempo Parziale	0	0	0	4%

Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Apprendista	43%	43%	38%	35%
Operaio	43%	43%	38%	39%
Impiegato	14%	14%	25%	26%

Addetti nel comune di TEZZE SUL BRENTA (VI)

Sede e Unità locali: 3

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	7	7	8	8	7
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	7	7	8	8	7

Albi e Ruoli

**Albo Nazionale Gestori
 Ambientali**
 (fonte Ministero dell'Ambiente)

Numero iscrizione: VE/022166
 Iscritta nella sezione di: VENEZIA

Categoria: 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (d.m. 3/6/2014 art.8,c.1,lett. b)

Classe: unica

Data inizio: 26/01/2015

Data scadenza: 26/01/2025

Abilitazioni

abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

1) Lettera C

impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

Provincia: VI

Data accertamento: 11/04/2019

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

2) Lettera D

impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

Provincia: VI

Data accertamento: 11/04/2019

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

8 Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. VI/3

VIA SANTA LUCIA 30/B TEZZE SUL BRENTA (VI) CAP 36056

Unita' Locale n. VI/3

Indirizzo

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall'attività
dichiarata)

Capannone

Data apertura: 21/02/2019

TEZZE SUL BRENTA (VI)

VIA SANTA LUCIA 30/B CAP 36056

Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

25/04/2021

Protocollo intercamerale PD n.47444/2020

Data protocollo: 10/06/2020

Stato pratica: aperta

Modello S2

Modello/riquadro: 30: reti di imprese

Atto A27: contratto di rete

Data atto: 29/05/2020

ALL. ^u ^b ^u

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
della Giunta Comunale
del Consiglio Comunale n. 13 del 1.2.FEB. 2021

Comune di Arcole
Provincia di Verona



pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO: Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale di via Motte Crosaron con realizzazione di percorsi ciclopedonali

COMMITTENTE: Comune di Arcole

Arcole, 04/02/2021



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
LAVORI A MISURA						
1 00.01.01	<p>ALLESTIMENTO CANTIERE Allestimento ed impianto cantiere mediante perimetrazione dell'area con reti zincate, illuminazione, cartellonistica e quant'altro necessario su strada pubblica. Fornitura di quadro elettrico da cantiere certificato, allacciato dall'elettricista, compreso di messa a terra con redazione di dichiarazione di conformità e di quanto occorre a norma di legge per l'esecuzione delle opere descritte successivamente e per dare l'opera finita e a regola d'arte. Stesura Pnc. Allacciamento di cantiere alla rete idrica, wc chimico ed allestimento guardarob/pasti. L'impianto di cantiere deve essere inoltre comprensivo di tutti gli oneri necessari per la logistica e il completamento delle opere in appalto, in particolare: della perimetrazione delle aree di cantiere con rete plastica forata di colore arancione/rosso, dell'illuminazione notturna, nonché delle aree adibite allo stoccaggio provvisorio del materiale e del materiale a rifiuto. La fornitura e l'onere per l'affissione del cartello dei lavori su indicazione della Committente. Compresa la cartellonistica provvisoria opportunamente collocata durante le varie lavorazioni di cantiere. Al termine delle lavorazioni, quanto installato, dovrà essere rimosso e debitamente ripulita l'area occupata con l'obbligo di ripristinare lo status quo ante.</p>	cadavono	1,00	776,00	SETTECENTOSETTANTASEI/00	776,00
2 00.01.02	<p>ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE Formazione di attraversamento ciclopedonale costituito da platea rialzata per attraversamento pedonale e ciclabile consistente nelle seguenti lavorazioni: - spazzatura di emulsione bituminosa sul cappello esistente della sede stradale; - stiro di conglomerato bituminoso (tipo binder) spessore finito 9,5 cm; - tappetino di usura spessore finito di 3 cm, previa scarifica del tappetino esistente per raccordo rampe con la sede stradale. - cartellonistica verticale in prossimità dell'attraversamento costituito da cartelli bianchi e cartelli di preavviso a 150 metri in entrambe le direzioni; - elementi di protezione costituiti da archetti di protezione parapedoni 130 x h 120 sul tratto interessato in ambo i lati in numero di 3 + 3; - segnaletica orizzontale comprensiva di strisce, zebra, simboli di attraversamento pedoni e biciclette secondo quanto riportato nell'elaborato di progetto; Dimensioni dell'attraversamento al netto delle rampe di raccordo larghezza 10,00 x lunghezza fino a 15,00 m. Le rampe dovranno avere una pendenza massima pari a 5% (lunghezza rampe 2,5 metri). E' da intendersi compreso nel prezzo ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte, compreso oneri di taglio eventuali dell'asfalto stradale e fresatura con smaltimento dei materiali di risulta della porzione stradale interessata.</p>	cadavono	2,00	622,04	SEI MIA DUECENTO VENTI DUE/04	1244,08
3 00.1.01.03	<p>TESSUTO NON TESSUTO Fornitura e posa di geotessile tessuto trame e ardit in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il Produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla d.d. e la posa dovrà essere realizzata</p>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
4 00.10	<p>seguito le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere una etichetta identificativa secondo la Norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. Orientate tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 280 g/mq, resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m in direzione longitudinale e 45 kN/m in direzione trasversale.</p> <p>BINDER Fornitura e posa di Binder per strato di collegamento spessore medio reso pari a 7 cm. Fornitura, stesa e compattamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento (BINDER) per qualsiasi superficie da pavimentare, anche per rappezzi e/o ripristini, avente granulometria secondo specifiche tecniche e prestazioni indicate nelle norme tecniche di capitolato, confezionato a caldo e composto da aggregati duri con frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il conglomerato bituminoso, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà steso con vibrotirino o a mano e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 t), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compresa la pulizia preliminare e preliminare spruzzatura della mano d'attacco in bitume in ragione di 1 litro/mq. Compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria, compreso inoltre per eventuali ricariche dovute ad assottamenti del fondo successivi all'esecuzione o per la preparazione del piano di posa. Spessore reso non inferiore a cm 10. Valutazione a quintali di materiale steso e preventivamente iniettato sui mezzi di trasporto (rapporto quintali su metro cubo costipato/vo opera convenzionalmente fissato nel valore 22). A discrezione del dd.l. il materiale può essere contabilizzato tramite bolle di consegna in originale con pesatura avvenuta in sede pubblica (indicata sempre dal dd.l.). La bolla potranno essere accettate dalla dd.l. solo se confermate all'arrivo in cantiere dallo stesso o da un suo incaricato.</p>	m2	1'500,00	1,70	UNO / 70	2550,00
SOMMANO...						
5 00.11	<p>MANTO D'USURA IN ASFALTO Fornitura, stesa e compattamento di conglomerato bituminoso per strato di usura avente granulometria di mm 0-8 secondo le specifiche tecniche e prestazioni indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati selezionati ottenuti per frantumazione, steso con piccolo vibrotirino o a mano e rullato con idonei rulli vibranti, compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresa preliminare fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70% in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di 1 kg più o meno 0.1 di residuo secco permanente al metro quadrato, compresa pulizia preliminare, epolverizzazione, trasporto in discarica del materiale scarpato (oneri di discarica compresi), compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni mq spessore minimo compreso 40 mm.</p>	mq	1'532,50	12,55	DO DICI / 55	19232,88
SOMMANO...						
6 00.20	<p>CORDOLO SPARTITRAFFICO IN CLS SPESORE 15 CON DOPPIA FACCIA INCLINATA COMPRESO RIPRISTINO BANCHINA Fornitura e posa di cordone prefabbricato ad incastro 15 cm per 25 cm, elementi lunghi 100 cm nei tratti rettilinei e lunghi</p>	mq	1'532,50	9,65	NOVE / 65	14788,63
SOMMANO...						
A RIPORTARE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
	<p>50 cm nei tratti in curva, come da disegni di progetto, posati anche secondo linee curve con minimo uso di filo, posate su quote determinate dagli elaborati di progetto e/o definiti dalla direzione lavori in corso d'opera, cordamata realizzata in calcestruzzo di cemento 425 armato del tipo accostato alla direzione lavori, compreso l'incastellamento, demolizioni locali, scavi, ripulisti e movimenti terra, predisposizione di doppia fondazione armata con doppia rete elettrosaldata FER 20x20 B450C in cls C15/25 (con sezione minima magrone complessivamente non inferiore a 70 cm x 15 cm), compreso l'istruttivo eseguito con stesa di polvere di cemento, compreso rifinito con malta di cemento, compresi la stuccatura dei giunti con malta di cemento ed i maggiori costi per l'adossazione di pezzi speciali e l'esecuzione di lavorazioni speciali (come la curva molto stretta, inserimento delle cadute di drenaggio, formazione terrapieno curvo con malta di cemento in opera in pezzi speciali a discrezione della D.L., ecc...), Sono compresi nel prezzo i raccordi con i chiusini in ghisa, pozzi, pezzi speciali per eliminare le barriere architettoniche, le condutture di margine sulle aree di rispetto prive dei passaggi pedonali, il tutto come da disegni di progetto e le indicazioni della direzione lavori in cantiere. Per ogni metro effettivo misurato all'esterno esterno della coppia di cordamata si fanno delle aperture per il posizionamento delle cadute. E' compreso nel prezzo il ripristino dell'asfalto lato strada. E' da intendersi compreso nel prezzo ogni opere per un lavoro finito a regola d'arte. Il cordolo dovrà essere del tipo a doppia faccia inclinata smussata.</p>	ml	630,00	23,73	VENTITRE / 73	14949,90
7 00.4	<p>SCOTTICO E PULIZIA PRELIMINARE Scavo di pulizia preliminare dell'area con asporto del materiale di risulta e smaltimento in discarica per uno spessore medio di 10 cm sulla superficie totale della futura pista ciclopedonale.</p>	m2	1'200,00	2,27	DUE / 27	2664,00
8 00.4-n	<p>SCAVO DI SPLATEAMENTO/SBANCAMENTO Scavo di splatamento/sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a carropoli di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, comprese la demolizione di massicciate stradali (incluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di sovracconsistenza, la sovracconsistenza con esclusione dell'incasso della eventuale preventiva sovracconsistenza, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1 mc e la sovrastruttura stradale, per: a) apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto; b) la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità; c) per apertura di gallerie artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali; d) la formazione o l'approfondimento di canaletti, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale; e) l'impiego di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'inizio degli scavi in fondazioni (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta ecc). Nel presente capitolo sono pure compresi: 1) la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti e/o da evitare informari e danni in genere rimandando esecuzioe le opere di rimozione o protezione che saranno compensate con apposito prezzo; 2) la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, per il successivo riutilizzo sullo campo dei rilevati o nelle zone destinate a verde; 3) la regolamentazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppi ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile; 4) il carico, trasporto e scarico del materiale rilevato idoneo dalla D.L. a rilevato o ricompimento nell'ambito del cantiere con</p>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su area da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; 5) il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore; 6) il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. in discarica; 7) l'assurimento a gravità dell'acqua con canali fognari o cunicoli o altre opere simili; 8) la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi ed ogni altro onere. E' da intendersi compreso nel prezzo ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte. E' compreso l'onere per l'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta alla pubblica discarica.	SOMMANO...	mc	360,00	10,96 DIECI/96	3945,60
9 00.6	MASSICCATA STRADALE Costruzione di massiccata stradale con misto riciclato granulometria 0/100 controllato in stabilimento, reso e compattato con rullo vibrante. E' da intendersi compreso nel prezzo ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte.	SOMMANO...	mc	553,75	17,51 DICIASSETTE/51	9696,16
10 00.7	FORMAZIONE E/O REGOLARIZZAZIONE DI RILEVATO STRADALE Fornitura e sistemazione in rilievo ed in soppellimento di misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compreso l'indennità di cave, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, steso su piani di posa precedentemente livellati in opera per strati variabili da 10 a 15 cm, compreso il compattamento degli strati anche in trincea fino a raggiungere la densità prescritta utilizzando mezzi idonei; compreso l'utilizzo nella sagomatura e profilatura di cigli e banchine; comprese ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche; per dare il rilevato completo a perfetta regola d'arte. Il prezzo, da valutarsi a mq è da intendersi comprensivo di ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte.	SOMMANO...	mq	1200,00	4,20 QUATTRO/10	5040,00
11 00.8	DEMOLIZIONE CEMENTO ARMATO Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in breccia, compreso l'onere del taglio e demolizione delle armature in acciaio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di rifiuto di ogni tipo in discarica autorizzata, compresi gli oneri per le accessorie opere provvisorie, compreso rifinitura e risagomatura delle strutture residue che rimangono (da realizzarsi con malta di cemento), comprese infine spese di sistemazione in discarica. Valutazione a metro cubo vuoto per pieno.	SOMMANO...	mc	35,00	50,85 CINQUANTA/85	1779,75
12 00.9	TAGLIO PAVIMENTAZIONE STRADALE Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino; fino a 10 cm di spessore. Il prezzo a ml è da intendersi comprensivo di ogni onere per un lavoro finito					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
	A regola d'arte.	SOMMANO...	ml	600,00	2,82 DUE / 62	1692,00
13 E01	ECONOMIE: OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	SOMMANO...	ore	10,00	27,12 VENTISETTE / 12	271,20
14 E02	ECONOMIE: OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	SOMMANO...	ore	10,00	28,25 VENTOTTO / 25	282,50
15 E03	ECONOMIE: OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	SOMMANO...	ore	10,00	29,38 VENTINOVE / 38	293,80
16 ENEL.02.0 1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA CAVIDOTTO ENEL. Esecuzione Scavo rete E.N.E.L. per distribuzione B.T. o M.T. comprensivo di: - scavo in sezione obbligate eseguito con mezzo meccanico con carico e trasporto alla discarica del materiale eccedente; - formazione letto di posa con fornitura e stesa di sabbia come da dettagli costruttivi; - fornitura e stesa di sabbia per rivestimento e rifianco della tubazione; - chiusura dello scavo con materiale inerte confinato a strati.	SOMMANO...	m	200,00	14,69 QUATTORDICI / 69	2938,00
17 ENEL.02.0 3	TUBO CORRUGATO Ø160 PER POSA CAVI ENEL. Fornitura e posa in opera per Rete E.N.E.L. di tubazione in polietilene corrugato P.E. diametro DN min.160 e posa in opera di nastro segnalatore in pvc con scritta "ENEL - CAVI ELETTRICI", posato come da dettagli costruttivi. Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte.	SOMMANO...	m	400,00	15,48 QUINDICI / 48	6192,00
18 ENEL.02.0 5	TUBO CORRUGATO Ø80 PER POSA ALLACCI CAVI ENEL. Fornitura e posa in opera per Rete E.N.E.L. di tubazione in polietilene corrugato P.E. diametro DN min.80 e posa in opera di nastro segnalatore in pvc con scritta "ENEL - CAVI ELETTRICI", posato come da dettagli costruttivi. Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte.	SOMMANO...	m	20,00	11,37 UNDICI / 37	227,40
19 ENEL.03.0	POZZETTO ENEL 50x50x80 COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA DI TIPO STRADALE Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati ENEL in calcestruzzo vibrato ed armato per raccordi e giunzioni.					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
3.02.06.h	compresi gli oneri relativi all'apertura dei fori e la sigillatura degli stessi, la formazione del piano di appoggio in calcestruzzo compreso lo scavo e il riporto, compreso chiodino in ghisa adatto e carichi stradali di 1ª categoria con impresa iscritta "ENEL". Dimensioni pozzetto tipo stradale 50x50x80. Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte.					
	SOMMANO...	cadavono	3,00	148,16	CENTOQUATTANTOTTO / 16	1185,28
20 F.012	TUBO PER ACQUE BIANCHE IN CLS DN 400 mm Fornitura e posa di tubazione per fognatura bianca in CLS DN 400 mm SN4, compreso: 1) scavo a sezione obbligata fino a profondità di 200 cm e larghezza di 60 cm, eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie manovre e trovanti di dimensioni non superiori a 0.50 mc, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uso o più stracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta in discarica; 2) fornitura e posa di sabbia di sottofondo per uno spessore non inferiore a 10 cm o comunque come da sezione tipo di progetto; 3) il riporto e costipazione attorno al tubo e fino a p.c. con materiale arido; 4) la fornitura e posa di tubo in PVC-U rigido non plastificato, rigidità SN4 kN/mq, per fognature interrate di scarichi civili e industriali non in pressione, costruito secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a blocciere e guarnizione di tenuta elastomera conforme alle norme UNI EN 681/A, tubo che riporta la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, il Diametro Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidità SN4 espressa in kN/mq misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011, tubo prodotto da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo; 5) fornitura e posa di nastro segnalatore; 6) fornitura e posa di binder per chiusura provvisoria della superficie dello scavo per uno spessore costipato non inferiore a 10 cm. E' da intendersi compreso nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	SOMMANO...	mi	165,00	38,64	TRENTOTTO / 64	6375,60
21 F.013	TUBAZIONE Ø160 PER FOGNATURA BIANCA IN PVC Fornitura e posa di tubazione per fognatura bianca in PVC DN160 mm SN4, compreso: 1) scavo a sezione obbligata fino a profondità di 150 cm e larghezza di 60 cm, eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie manovre e trovanti di dimensioni non superiori a 0.50 mc, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uso o più stracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta in discarica; 2) fornitura e posa di sabbia di sottofondo per uno spessore non inferiore a 10 cm o comunque come da sezione tipo di progetto; 3) il riporto e costipazione attorno al tubo e fino a p.c. con materiale arido; 4) la fornitura e posa di tubo in PVC-U rigido non plastificato, rigidità SN4 kN/mq, per fognature interrate di scarichi civili e industriali non in pressione, costruito secondo la norma UNI EN 1401 con sistema di giunzione a blocciere e guarnizione di tenuta elastomera conforme alle norme UNI EN 681/A, tubo che riporta la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, il Diametro Nominale esterno DN, la serie corrispondente alla rigidità SN4 espressa in kN/mq misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato					
A RIPORTARE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
22	secondo UNI CEI EN 45011, tubo prodotto da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da Istituto Tezco; 5) fornitura e posa di nastro segnalatore; 6) fornitura e posa di blinder per chiusura provvisoria della superficie dello scavo per uno spessore costante non inferiore a 10 cm. E' da intendersi compreso nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	ml	95,00	16,49	SEDICI / 49	1566,55
22 F.022	RIPRISTINO POZZETTI E CADITOIE ESISTENTI Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita, compreso materiale per eseguire i lavori e noli secondo necessità. Per manufatti di peso fino a 70 kg. SOMMANO...	cadutoio	6,00	56,50	CINQUANTASEI / 50	339,00
23 F.03.02.02. 04.a	CADITOIE STRADALI Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro, prolungha, base, compreso inoltre il getto integrativo in calcestruzzo, Rck 30 N/mm ² , a ridosso delle pareti e dello spessore minimo di cm 15, compreso finestrato e la sigillatura della tubazione di scarico, il collegamento della stessa alla rete esistente con adeguata tubazione di scarico installata a regola d'arte secondo le indicazioni della DD.LL., compreso lo scavo ed il riporto, compresa la fornitura e posa di Chiusino o caditoia stradale in ghisa sferoidale ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte. Compreso le lavorazioni del taglio dell'asfalto, lo scavo, l'adattamento delle tubazioni di scarico ed ogni altra lavorazione per il corretto posizionamento della caditoia su porzione di strada esistente. Nei lavori sono da intendersi compresi ogni onere per la sistemazione della caditoia e per dare un lavoro completo a regola d'arte. SOMMANO...	cadutoio	38,00	174,50	CENTOSETTANTAQUATTRO / 60	6634,80
24 F.24	POZZETTO IN CLS PER ACQUE BIANCHE 80x80 cm Fornitura e posa in opera di pozzetto in CLS 80x80 cm stradale a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro, prolungha, base, compreso inoltre il getto integrativo in calcestruzzo, Rck 30 N/mm ² , a ridosso delle pareti e dello spessore minimo di cm 15, compreso finestrato e la sigillatura della tubazione di scarico, il collegamento della stessa alla rete esistente con adeguata tubazione di scarico installata a regola d'arte secondo le indicazioni della DD.LL., compreso lo scavo ed il riporto, compresa la fornitura e posa di Chiusino o caditoia stradale in ghisa sferoidale ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte. Compreso le lavorazioni del taglio dell'asfalto, lo scavo, l'adattamento delle tubazioni di scarico ed ogni altra lavorazione per il corretto posizionamento della caditoia su porzione di strada esistente. Nei lavori sono da intendersi compresi ogni onere per la sistemazione della caditoia e per dare un lavoro completo a regola d'arte. SOMMANO...	cal	2,00	339,50	TRECENTOTRENTANOVE / 50	679,00
25	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
26 II.02.a	<p>Fornitura e posa di segnaletica verticale. Fornitura e posa in opera su terreno di qualsiasi natura di sostegni tubolari in ferro zincato del diametro di 48-60-90 mm, di qualsiasi dimensione ed altezza, anche per controventatura, eseguita con fondazione in cls rck200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità del segnale (indicativamente 40x40x40 cm) in rapporto al tipo di segnale, al vento e alla natura del suolo di impianto. Nel prezzo sono da intendersi compreso lo scavo, il riporto, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di scavo alle pubbliche discariche ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa di segnali stradali in alluminio di qualsiasi forma e dimensione adeguate alle scelte progettuali della DD.LL. (dimensione max lato 90 cm), rivestiti per la faccia a vista con pellicola, rinforzato con staffe per l'ancoraggio del castello al sostegno tubolare, nel prezzo è compresa la fornitura e posa di staffe d'ancoraggio e viti. Segnale conforme al Codice della Strada ed al suo regolamento di attuazione come indicato nel N.C.S. vigente.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	4,00	126,10	CENTOVENTISEI/10	504,40
27 II.02.b	<p>SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - ARCHETTI PARAPEDONI IN CORRISPONDENZA PASSI CARRAI dim H 80 cm x L 40 cm</p> <p>Fornitura e posa di segnaletica verticale: Archetti parapodoni in ferro verniciato di larghezza 40 cm e altezza 80 cm muniti di apposito castello. Nel prezzo sono da intendersi compreso lo scavo, il riporto, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di scavo alle pubbliche discariche ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa di segnali stradali in alluminio di qualsiasi forma e dimensione adeguate alle scelte progettuali della DD.LL. (dimensione max lato 90 cm), rivestiti per la faccia a vista con pellicola, rinforzato con staffe per l'ancoraggio del castello al sostegno tubolare, nel prezzo è compresa la fornitura e posa di staffe d'ancoraggio e viti. Segnale conforme al Codice della Strada ed al suo regolamento di attuazione come indicato nel N.C.S. vigente. Per formazione di archetti di sicurezza da porsi in prossimità dei passi carrai, prima e dopo.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	16,00	75,66	SETTANTACINQUE/66	1210,56
28 II.02.c	<p>SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - ARCHETTI PARAPEDONI IN FERRO VERNICIATO dim. H 120 cm x L 130 cm</p> <p>Fornitura e posa di archetto parapodoni di protezione per separare il flusso dei veicoli da quello dei pedoni. Dimensioni H 120 cm x L 130 cm.</p> <p>Adatto per un utilizzo all'esterno, in acciaio verniciato delle colorazioni bianco e rosso a strisce, fissato a terra per mezzo di piastre di fissaggio. E' da intendersi compreso nel prezzo ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	20,00	93,17	NOVANTATRE/12	1862,40
29 II.02.d	<p>SMONTAGGIO SEGNALETICA VERTICALE RESISTENTE</p> <p>Smontaggio ed eventuale smaltimento della segnaletica verticale esistente, compreso lo smontaggio del palo di sostegno tubolare, è da intendersi compreso l'eventuale spostamento della segnaletica in magazzino comunale per un futuro riutilizzo.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	10,00	24,25	VENTIQUATTRO/25	242,50
29 II.03.a	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE STRISCIA</p> <p>Realizzazione segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da striscie longitudinali, eseguite</p>					
A RIPORTO						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
	mediante l'applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco permanente con microsferi di vetro. Per strisce da 15 fino a 25 cm a tratto continuo o discontinuo misurata per lo sviluppo effettivo, è da intendersi compreso ogni onere per il tracciamento, l'eventuale pulizia prima dell'esecuzione ed ogni altro onere per dare un lavoro eseguito a regola d'arte.	SOMMANO...	ml	1'800,00	0,72 ZERO / 72	1296,00
30 II.03.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE STRISCE ARRESTO E PASSI PEDONALI Realizzazione segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituito da strisce longitudinali e trasversali continue o tratteggiate per la realizzazione di strisce d'arresto, scritte "STOP", passi pedonali, zebraure, simboli pista ciclabile, percorsi pedonali ecc... eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco permanente con microsferi di vetro. Compreso ogni onere per il tracciamento, per l'eventuale pulizia e per la segnaletica di cantiere computata per la superficie effettiva dell'opera, compreso ogni onere per dare il lavoro a regola d'arte. Vernice per nuovo impianto nella quantità pari a 1,3 kg/mq.	SOMMANO...	mq	10,00	13,58 TREDECIMI / 58	135,80
31 II.04	CANCELLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ATTUALE Cancellazione delle attuali segnaletiche orizzontali. Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni onere per lavoro finito e per tutto il tratto stradale interessato dai lavori del presente appalto.	SOMMANO...	cadavono	1,00	587,00 CINQUECENTOTTANTADUE / 00	587,00
32 PL032	POZZETTO INTERSEZIONE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 40x40 COMPLETO Pozzetto 40x40 di intersezione. Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prealabbricato, vibrato e armato, dotato a 350 kg di cemento tipo 325 per mc d'impatto, delle dimensioni più sono indicate; in opera dato completo di: a) pozzetto 40x40x40 cm - spessore 8 cm; b) prolunga CLS da 20 cm per pozzetto 40x40 cm; c) chiusura carrabile di ghisa perlitica (ISO 185 - UNI EN 124 - Classe C250 25 t) per pozzetto 40x40 cm riportante la scritta "ILLUMINAZIONE PUBBLICA"; d) scavo ed allontanamento a discarica del materiale di risulta; e) rifianco di CLS non inferiore a 10 cm di spessore per una profondità di non meno di 25 cm; f) esecuzione di fori per il raccordo delle tubazioni e per l'eventuale prolunga; g) telaio per il chiusura di ghisa lamellare perlitica (ISO 185) a norme UNI EN 124 CLASSE CLASSE 250. Il prezzo indicato comprende e comprende anche tutte le indicazioni desumibili dalla documentazione progettuale ed ogni altro accessorio e provvista necessari per dare la voce più sopra evidenziata completa di quanto necessaria per una sua perfetta esecuzione a regola d'arte e sovrta di difetti. Ogni singolo pozzetto è: 1) da installare nei siti indicati dalle tavole di progetto; 2) da raccordare alla rete elettrica interrata; 3) da allungare con idonea prolunga; 4) è idoneo a ricevere il chiusura e il relativo telaio in ghisa. Il lavoro comprende infine la sigillatura per i raccordi con i cavidotti, l'esecuzione dei fori di drenaggio dell'acqua, il riporto con sabbia o materiale arido ritenuo idoneo dalla d.d.l., ogni onere per mettere a livello e in quota il risultato, il suo					
A RIPORTO						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifra	in lettere	
RIPORTO						
	della pavimentazione (calcestruzzo o manto d'asfalto) e ogni accessorio o minuteria per dare l'opera finita e funzionante. SOMMANO...	caduno	13,00	150,85	CENTOCINQUANTA / 85	1961,05
33 PI.033	PLINTO PER PALI ILLUMINAZIONE 100cm x100cm x100cm Plinto armato in opera 100x100x100 cm. Formazione di basamento di fondazione per il sostegno dei pali di illuminazione, anche ricavati a ridosso di recinzioni, come disposto dalla dd.ll., da eseguirsi mediante getto in cls C25/30, classe di consistenza S4, di dimensioni risultanti da calcolo statico in relazione al tipo di palo ed in ogni caso delle dimensioni minime di 100x100x100 cm. Si intendono compresi nel prezzo: a) inserimento nel getto di tubo in PVC pesante diametro interno 200 mm vicino al lato del cubo, lunghezza minima 80 cm; b) demolizione del manto stradale e formazione delle murature di recinzione, il ripristino di eventuali sottoservizi, lo scavo, il carico e trasporto in discarica (onere di discarica incluso) del materiale di risulta, riombamento dello scavo con materiale arido idoneo; c) oneri per eventuale incasso sulle murature di recinzione per la sede del palo che dovrà risultare posizionato in spessore delle murature stesse, compreso il ripristino di eventuali recinzioni metalliche; d) demolizione e rifacimento compresa deviazione di eventuali condotti di scarico acque ed altri sottoservizi; e) tubo in PE diametro 63 mm minimo per il collegamento tra palo e pozzetto di ispezione; f) armatura in ferro B450c secondo disegni di progetto; g) spazzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio e stesura e rollatura di conglomerato bituminoso sulla parte superficiale del basamento; h) spazzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio e stesura e rollatura di conglomerato bituminoso sulla parte superficiale del basamento; i) quota parte linea dorsale in cavo FG7R0.6/11V sezione minima 3x2,5 mmq dal pozzetto di derivazione alla torastiera del palo, inclusa una sorta di 1 m per ogni cavo che si attesta in morsetteria; l) ogni altro onere incluso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E- da intendersi compresi nel prezzo ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte.	caduno	13,00	189,15	CENTOTTANTANOVE / 15	2438,95
34 PI.034	SPOSTAMENTO PALI ILLUMINAZIONE Spostamento palo pubblica illuminazione mediante realizzazione di plinto armato in opera 100x100x100 cm. Formazione di basamento di fondazione per il sostegno dei pali di illuminazione, anche ricavati a ridosso di recinzioni, come disposto dalla dd.ll., da eseguirsi mediante getto in cls C25/30, classe di consistenza S4, di dimensioni risultanti da calcolo statico in relazione al tipo di palo ed in ogni caso delle dimensioni minime di 100x100x100 cm. Si intendono compresi nel prezzo: a) inserimento nel getto di tubo in PVC pesante diametro interno 200 mm vicino al lato del cubo, lunghezza minima 80 cm; b) demolizione del manto stradale e formazione delle murature di recinzione, il ripristino di eventuali sottoservizi, lo scavo, il carico e trasporto in discarica (onere di discarica incluso) del materiale di risulta, riombamento dello scavo con materiale arido idoneo; c) oneri per eventuale incasso sulle murature di recinzione per la sede del palo che dovrà risultare posizionato in spessore delle murature stesse, compreso il ripristino di eventuali recinzioni metalliche; d) demolizione e rifacimento compresa deviazione di eventuali condotti di scarico acque ed altri sottoservizi; e) tubo in PE diametro 63 mm minimo per il collegamento tra palo e pozzetto di ispezione; f) armatura in ferro B450c secondo disegni di progetto;					
A RIPORTARE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
E. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita' di misura	Quantita'	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	g) sgrinzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio e stesura e rullatura di conglomerato bituminoso sulla parte superficiale del basamento; h) sgrinzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio e stesura e rullatura di conglomerato bituminoso sulla parte superficiale del basamento; f) quota parte linea dorsale in cavo FG780.6/1KV sezione minima 3x2.5 mmq del pozzetto di derivazione alla morsettiera del palo, inclusa una sctora di 1 m per ogni cavo che si attesta in morsettiera; l) nuovo pozzetto ed oneri di allaccio alla linea della pubblica illuminazione E' compreso nel prezzo ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO... cadauno	5,00	227,95	DUE CENTOVENTISETTE /95	1139,75
35 PL035	FORNITURA E POSA DI PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DOPPIO BRACCIO COMPLETI DI LAMPADA LED Creazione di nuovi punti di illuminazione con pali doppio braccio completi mediante: A) Fornitura e posa di Palo per illuminazione stradale, pannello dritto, zincato e verniciato, di altezza complessiva m. 8,80 - diametro di base mm 139,7 - Ø3.002 diametro di testa 65 mm, spessore 3,8 mm, dotato di manicotto di rinforzo di lunghezza mm 400 in acciaio, saldato alla base del palo, fornito e posto in opera. Il Palo è fornito e posto in opera in basamento di calcestruzzo già predisposto, bloccato con l'impiego di sabbia lavata, sigillata superiormente con malta cementizia. Il palo è rispondente alle norme della serie UNI EN 40, dotato di targhetta metallica di identificazione dell'anno di costruzione fissata con rivetti. Il palo è ricavato dalla laminazione a caldo di tubi in acciaio normalizzato ERW S275 JR UNI-EN 10025. La zincatura a caldo è ottenuta da processo di immersione conforme alla normativa UNI EN ISO 1461. Il Processo di verniciatura è ottenuto previo trattamento del palo con sostanze a base di soluzioni acquose, risciacquo, asciugatura con aria calda e applicazione di polveri del tipo poliestere, processo di polimerizzazione per cottura in forno ad aria calda, senza difetti superficiali - di colore a scelta del Committente - sono compresi tutti i mezzi d'opera necessari e ogni ulteriore onere o magistero per dare il palo perfettamente installato e il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il collegamento elettrico. B) Fornitura e posa di braccio doppio per illuminazione stradale, cilindrico curvato con innesto a bicchiere a 180°, zincato e verniciato, di altezza 04.004 complessiva ml 1,00 - braccio 1000 mm, diametro 60,3 mm, spessore 2,9 mm, raggio di curvatura 500 mm, fornito e posto in opera. Il braccio è rispondente alle norme della serie UNI EN 40 dotato di carghiera metallica di identificazione dell'anno di costruzione fissata con rivetti. Il braccio è ricavato dalla laminazione a caldo di tubi in acciaio normalizzato ERW S275 JR UNI-EN 10025. La zincatura a caldo è ottenuta da processo di immersione conforme alla normativa UNI EN ISO 1461. Il Processo di verniciatura è ottenuto previo trattamento del palo con sostanze a base di soluzioni acquose, risciacquo, asciugatura con aria calda e applicazione di polveri del tipo poliestere, processo di polimerizzazione per cottura in forno ad aria calda, senza difetti superficiali - di colore a scelta del Committente - sono compresi tutti i mezzi d'opera necessari e ogni ulteriore onere e magistero per dare il palo perfettamente installato e il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il collegamento elettrico. Compreso ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte. C) Fornitura e posa in opera di armatura per illuminazione stradale, a LED, tipo IBC G60, dotata di corpo e copertura in alluminio 05.003 pressofuso, con verniciatura a polveri epossidiche, previo trattamento di fosforizzazione del grigio. Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Con schermo piano in lexan o lenti in led. Attacco sia per lo palo a sbalzo che a testa palo con possibilità di regolazione dell'inclinazione con scala goniometrica a step 5° gradi. Grado di protezione IP 66, isolamento classe I-II. Potenza 64 W. Corrente assorbita 830 mA. Efficienza luminosa totale 150 Lumen/W. Vita led L60.000 ore a T3 80 gradi. Luminosità 18000 lumen. Rosa cromatica 75 - colore luce tra 4000 e 5000 K°. Ottica stradale tramite lenti in PMMA. Formotrice asimmetrica stradale. Il proiettore deve essere provvisto con i marchi di conformità alle norme europee EN EC e EMQ e dotata di marchio CE di conformità del prodotto alle direttive della Comunità Europea. Sono compresi tutti i mezzi d'opera necessari e ogni ulteriore onere e magistero per dare il lavoro					
	A RIPORTO					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
36 PL04.01	<p>perfezionamento installata in opera e il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il collegamento elettrico. N° 2 LED per ogni polo. Il prezzo è da intendersi complessivo di ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte</p> <p>SOMMANO...</p> <p>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA CAVIDOTTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE Esecuzione scavo per Rete PUBBLICA ILLUMINAZIONE comprensivo di: - scavo in sezione obbligatoria eseguito con mezzo meccanico con carico e trasporto alla distanza del materiale eccedente; - formazione letto di posa con fornitura e stesa di sabbia come da dettagli costruttivi; - fornitura e stesa di sabbia per rivestimento e rifianco della tubazione; - chiusura dello scavo con materiale inerte ricompato a strati.</p> <p>SOMMANO...</p>	cadavuto	4,00	1746,00	MILLE SETTECENTO QUARANTASEI/00	6984,00
37 PL04.04	<p>TUBO Ø110 PER CAVI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera per Rete Pubblica Illuminazione di tubazione in polietilene corrugato P.E. diametro DN mm.110 e posa in opera di nastro segnalatore in pvc con scritta "Pubblica Illuminazione - CAVI ELETTRICI", posato come da dettagli costruttivi. Il prezzo deve intendersi complessivo di ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>SOMMANO...</p>	m	330,00	9,04	NOVE /04	2983,20
38 PL05	<p>SPOSTAMENTO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Spostamento di punto luce stradale su nuova posizione indicata dalla D.L. fino ad una distanza di m.1,00, compresi apporto del palo e del corpo illuminante, carico, trasporto e riposizionamento su pinto già predisposto, compresi pure i relativi collegamenti elettrici ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.</p> <p>SOMMANO...</p>	m	330,00	11,30	UNDICI /30	3729,00
39 T.02.14	<p>TUBO CORRUGATO Ø125 PER CAVIDOTTO TELECOM Fornitura e posa in opera per Rete TELEFONICA di tubazione in polietilene corrugato P.E. diametro DN mm.125 e posa in opera di nastro segnalatore in pvc con scritta "attenzione cavi Telefonici", posato come da dettagli costruttivi. E' da intendersi compreso nel prezzo ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>SOMMANO...</p>	m	5,00	271,60	DUECENTOSETTANTUNO /60	1358,00
40 T.03.16	<p>ALLACCI ALLA RETE TELEFONICA Esecuzione Allacci rete TELEFONICA comprensivo di posa in opera di tubazione in polietilene corrugato P.E. diametro DN mm. 63/80 e posa in opera di nastro segnalatore in pvc con scritta "attenzione cavi Telefonici", posato come da dettagli costruttivi. Il prezzo deve intendersi complessivo di ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>SOMMANO...</p>	m	380,00	11,86	UNDICI /86	4506,80
41 T.03.17	<p>POZZETTI ISPEZIONE RETE TELECOM Ø6x60 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni di cm.60 X 60, per ispezione allaccio</p> <p>SOMMANO...</p>	m	40,00	8,73	OTTO /73	349,20
A RIPORTARE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifra	in lettere	
RIPORTO						
42	TELEFONO , completo di sigillo in Ghisa Stradale classe D400. Modello P6. Compreso scavo, collegamento delle tubazioni e chiusura dello scavo con materiale inerte costipato a strati. SOMMANO...	cadauno	14,00	630,50	SEI CENTO TRENTA / 50	8827,00
T.03.18	POZZETTI ISPEZIONE RETE TELECOM Ø6x120 Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni di cm.120 X 60, per ispezione allaccio TELEFONO , completo di sigillo in Ghisa Stradale classe D400 (scritta "Telecom"). Modello P8. Compreso scavo, collegamento delle tubazioni e chiusura dello scavo con materiale inerte costipato a strati. SOMMANO...	cadauno	1,00	712,95	SETTECENTO DODICI / 95	712,95
43	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA CAVIDOTTO TELECOM IN RANCHINA Scavo a sezione obbligata e posa di cavidotto a doppio strato TELECOM (S.T. TELECOM 671 ed. 01/01 e con marchio IMQ) eseguito su banchina stradale al di fuori della sede stradale (anche al limite), compreso l'eventuale taglio laterale dell'asfalto o del manto in calcestruzzo armato usando mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, compreso il carico ed il trasporto ed eliminazione del materiale di risulta, compreso il riempimento dello scavo con sabbia sopra la tubazione fino ad uno spessore complessivo non inferiore a 30 cm e successivamente con materiale inerte (cost-vent). Profondità dello scavo non minore di 80 cm dal piano campagna; nel prezzo è compreso l'eventuale sottopasso di servizi tecnologici esistenti, di pozzetti di vario genere o/o manufatti vari con l'eventuale ripristino delle condizioni originarie (compresa l'eventuale ricopertura del cavidotto mediante frascatura di cappa in calcestruzzo per una altezza pari a 10 cm ove la profondità di posa non possa superare i 50 cm. Nel prezzo si intendono compresi: la segnalazione di tutti gli eventuali sottoservizi interrati lungo tutti i tratti stradali oggetto dell'intervento, l'eventuale scavo manuale per il superamento delle eventuali tubazioni trasversali, le opere di protezione per eventuali sottoservizi interrati, il mantenimento della pulizia del piano stradale al fine di evitare la fuoriuscita di materiale dallo scavo e l'eventuale ripristino e costipamento del materiale fuoriuscito, il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale ed ogni opera per dare l'intervento finito a regola d'arte; è altresì compresa ogni onere per garantire il passaggio pedonale e carrabile a tutti gli accessi privati durante la realizzazione degli scavi, ad esempio mediante l'utilizzo di idonee piastre in acciaio o altri manufatti adatti allo scopo. Nel prezzo si intende compresa ogni somministrazione di manodopera, materiale e mezzi per la realizzazione di cavidotto interrato formato da un tubo DN90 mm come sopra descritto realizzato in mescola di polietilene nero ad alta densità (tubo corrugato) masterbatch colorante additivato con anti UV per resistenza di 1 anno a 150 Klangley (colore parati esterno ed interno blu), posato sul fondo di una trincea di scavo profonda almeno 80 cm, comprendente: a) fornitura e posa in opera, su letto di sabbia già predisposto, di cavidotto come descritto internato, con giunti e manicotti a bicchiere IP40, conforme alle norme CEI 23-46, con marchio IMQ; b) fornitura e posa in opera di nastro segnalatico di polietilene colorato collocato sopra la sabbia di copertura a 50 cm sopra la generatrice superiore; c) compresa esecuzione di cappa in cls-magrone per 10 cm ove la profondità di ricoprimento non superi 50 cm; d) compresi gli accessori di giunzione; e) la sigillatura dei fori di ingresso/uscita dai/ai manufatti; f) ogni accorgimento da tenere nel caso di incroci/parallelismi con altri sottoservizi. L'importo deve essere corretto con coefficiente 1,2 con ripristino normale e rifiniture bitumate, con coefficiente 1,3 senza rifiniture bitumate ma ripristino con sezione tipo valida per la S.P. (vedi sezione tipo nella tavola B14), infine con coefficiente 1,4 se la posa avviene su sedime S.P. e le finiture superficiali sono pari al pacchetto stradale previsto dal					
A RIPORTO						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
44 T.031	<p>progetto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANC...</p> <p>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA CAVIDOTTI RSEGUITO SU SEDE STRADALE COMPRESO RIPRISTINI STRADALI</p> <p>Scavo a sezione obbligata per la trincea di posa della tubazione DN125 mm (compresa questa nel prezzo e con caratteristiche appresso specificate) su terreno di qualsiasi consistenza e natura con la sola esclusione della roccia da mina, eseguito su sede stradale bitumata (anche al limite della sede stradale) comprendente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fresatura o scarifica previo taglio, del manto stradale per una profondità massima di 15 cm e larghezza 50 cm con allontanamento del materiale di risulta; 2) eventuale localizzato taglio di manto in calcestruzzo armato incontrato usando mezzo meccanico, con allontanamento del materiale di risulta; 3) carico ed il trasporto ed eliminazione di ogni tipo di materiale di risulta; 4) il riempimento dello scavo con sabbia sopra la tubazione per uno spessore non inferiore a 10 cm e successivamente con malta cementata come da sezione di progetto; 5) fornitura e posa di uno strato di misto granulometrico bitumato come da sezione di progetto; 6) spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio; 7) fornitura e posa di conglomerato bituminoso del tipo bynder semisperto, composto da aggregati grossi (60-70%), da aggregati fini (30-40%) e da filler (4-6%) con bitume in ragione minima del 4-5% sul peso degli inerti (bynder confezionato con picchietto calcestruzzo peratura 0-12 a massa semisperta con additivi di roccia asfaltica avente spessore finale compreso non minore del valore deducibile dalla sezione tipo di progetto; 8) fornitura e posa di conglomerato bituminoso del tipo tappeto d'usura confezionato a caldo avente peso di circa 1800 kg/mc con pezzatura 0-8 mm a massa chiusa stesa a caldo con vibratrice o a mano, in opera previa pulizia del piano di posa, cilindro con compressore medio a saggina perfetta e di spessore compreso non inferiore allo spessore desumibile dalla sezione tipo di progetto; 9) esecuzione di sigillatura finale mediante spargimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg/mc e successiva saturazione con sabbia di frantoio; 10) eventuale ripresa olo messa in quota al prozento o di chiusini di pozzetti. Profondità dello scavo non minore di 100 cm dal piano campagna, larghezza del ripristino bituminoso superficiale fino ad un massimo di 100 cm. Nel prezzo è compreso l'eventuale sottopasso di servizi tecnologici esistenti, di pozzetti di vario genere o manufatti vari con l'eventuale ripristino delle condizioni originarie compresa l'eventuale ricopertura del cavidotto mediante l'esecuzione di cappa in calcestruzzo per una altezza pari a 10 cm ove la profondità di posa non possa superare i 65 cm. Nel prezzo si intendono compresi inoltre: la segnalazione per tutti gli eventuali sottoservizi interrati lungo tutti i tratti stradali oggetto dell'intervento; l'eventuale scavo preventivo per il superamento delle eventuali tubazioni transanti; le opere di protezione per eventuali sottoservizi incontrati; il mantenimento della pulizia del piano stradale al fine di evitare la fuoriuscita di materiale dallo scavo e l'eventuale ripristino e compattazione del materiale fuoriuscito durante le lavorazioni; il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale ed ogni opera per dare l'intervento finito a regola d'arte; ogni onere per garantire il passaggio pedonale e carrabile a tutti gli accessi privati durante la realizzazione degli scavi, ad esempio mediante l'utilizzo di sovrane piastre in acciaio o altri manufatti adatti allo scopo. Il prezzo si intende equivalente per lo scavo ed i ripristini in zone con pavimentazioni in calcestruzzo anche armato di spessore fino a 15 cm. Nel prezzo si intende infine compresa ogni somministrazione di comodopera, materiale e mezzi per la realizzazione di cavidotto interrato formato da un tubo DN125 mm di polietilene corrugato ad anelli rigidi del tipo pesante, liscio internamente, resistenza allo schiacciamento almeno 750 N. Il prezzo [da intendersi comprensivo di ogni onere per un lavoro finito a regola d'arte. 	ml	380,00	18,91	DICIOTTO/91	7185,80
A RIPORTARE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

